

SWITCHFILM MATRIX FILM

Data Sheet


SWITCH | FILM™
make your choice

SWITCHFILM™ MATRIX Film



MATRIX from SwitchFilm™ per Laminato nel Vetro/Plexi è un Film/Pellicola dotato di matrici molto innovative, utilizzato *nell'Exterior o Interior Design, per la Creazione di Grafiche o Indicazioni/Testi* ed altro. Ha una caratteristica unica: **si auto-illumina al buio senza utilizzo di fonti energetiche**. Può fungere da fonte di luce autonoma di emergenza in caso di interruzione di corrente, oppure in una Facciata Continua di un edificio o come schermatura su pareti vetrate di giorno ed illuminate la sera. Cattura la luce del giorno e la rilascia al buio.

Configurazione consigliata del Vetro

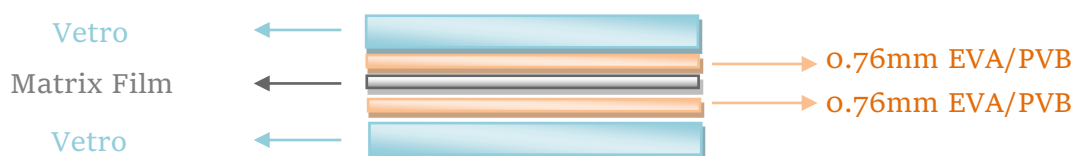

Caratteristiche

Larghezza e Lunghezza	1000mm x 20M /per Bobina
Spessore	190 µm
Forma	Qualsiasi forma, compresi fori e tagli sul Film
Colore	Giallo-Verde
Luminosità dopo incandescenza	Luminosità di 20 minuti dopo 4 minuti di irradiazione a D65 con 200Lx
Utilizzo	Per Laminazione Vetro o Plexi
Temperatura	Da -20 ad 80 C
Luminosità	Da 300 a 500 Lux (gamma spettro visibile da 400nm a 700nm)
Distanza	Mt.1
Ciclo Vitale	Oltre 20 Anni

Durata della persistenza della Luce

0 minuti	868mcd/m2
10 minuti	156mcd/m2
30 minuti	54mcd/m2
60 minuti	26mcd/m2
120minuti	11mcd/m2

Raccomandazioni per lo stoccaggio e conservazione

Si consiglia di conservare intatto l'imballo ed evitare di stoccarlo in ambienti caldi, colpiti direttamente dal sole ed umidi. L'imballo viene conservato in posizione vertical facendo attenzione al contatto diretto del film con il suolo o altri oggetti.

Applicazioni

Indicatori per Segnaletica DayLight or Night



Exterior/Interior Design – Facciate Continue – Arredo Urbano

